30.15 2WD

CARRETILLA TODOTERRENO 4x2 DE 1500 KILOS

1500 kg capacidad nominal a 500 mm



Motor diésel Kubota V2403-T (Euro V) · Servotransmisión · Neumáticos todoterreno · Elevación estándar de 3000 mm

Modelo: 30.15 2WD

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carretilla elevadora todoterreno diésel de 1500 kg de capacidad nominal con centro de carga de 500 mm
- Motor diésel Kubota V2403-T (Euro V) de 42,5 kW a 2450 rpm y par nominal de 186 N·m a 1700 rpm
- Tracción 4x2 (dos ruedas motrices) con servotransmisión y selección eléctrica del sentido de marcha
- Velocidad de traslación de 17 km/h y pendiente máxima superable del 20 %
- Neumáticos todoterreno: delanteros 10.0/75-15.3 y traseros 23x8.50-12 NHS
- Altura de elevación estándar de 3000 mm (mástil máximo de 7000 mm) y elevación libre de 160 mm
- Inclinación del mástil de 10° hacia delante y 12° hacia atrás
- Freno de servicio hidráulico y freno de estacionamiento mecánico; depósito de combustible de 70 l



Diseñada para terreno difícil

Chasis robusto, neumáticos todoterreno y distancia al suelo de 305 mm bajo el bastidor y 245 mm bajo el mástil, para trabajar en obra y sobre terrenos irregulares.

Compacta y maniobrable

Anchura total de 1400 mm, radio de giro mínimo de 2710 mm y ancho de pasillo en ángulo recto de 2240 mm, para trabajar en espacios reducidos.

IMÁGENES



Vista lateral



Vista frontal


DATOS TÉCNICOS

Nº	Característica	Unidad	30.15 2WD
Características generales			
1.1	Modelo		**30.15 2WD**
1.2	Denominación comercial		**Carretilla Todoterreno 4x2 de 1500 kilos**
1.3	Combustible		**Diésel**
1.4	Posición del conductor		**Sentado**
1.5	Tipo de neumáticos delanteros / traseros		**Neumáticos / neumáticos**
1.6	Ruedas totales / ruedas motrices		**4x2**
1.7	Capacidad nominal	kg	**1500**
1.8	Centro de carga	mm	**500**
Motor y transmisión			
2.1	Motor		**Kubota V2403-T (Euro V)**
2.2	Número de cilindros / cilindrada	n.º / l	**4 / 2,4**
2.3	Potencia nominal	kW a rpm	**42,5 a 2450**
2.4	Par nominal	N·m a rpm	**186 a 1700**
2.5	Transmisión		**Servotransmisión**
2.6	Selección del sentido de marcha		**Eléctrica**
2.7	Marchas adelante / atrás		**1 / 1**
2.8	Batería (tensión / capacidad)	V / Ah	**12 / 80**
Mástil y horquillas			
3.1	Altura de elevación estándar (mástil estándar – máximo)	mm	**3000 – 7000**
3.2	Elevación libre	mm	**160**
3.3	Dimensiones de las horquillas (L × A × E)	mm	**1220 × 125 × 45**
3.4	Rango de regulación de las horquillas (mín. – máx.)	mm	**250 – 1160**
3.5	Ángulo de inclinación del mástil (delante / atrás)	°	**10 / 12**
3.6	Velocidad de elevación (sin carga / con carga)	m/s	**0,476 / 0,465**
3.7	Velocidad de descenso (sin carga / con carga)	m/s	**0,396 / 0,476**
Dimensiones			
4.1	Longitud total	mm	**3470**
4.2	Longitud hasta la cara de las horquillas	mm	**2250**
4.3	Batalla	mm	**1900**


Nº	Característica	Unidad	30.15 2WD
4.4	Voladizo delantero (del eje delantero a la cara de las horquillas)	mm	**554**
4.5	Voladizo trasero	mm	**560**
4.6	Altura con el mástil replegado	mm	**2210**
4.7	Altura del protector del conductor	mm	**2310**
4.8	Altura con el mástil extendido (con respaldo de carga)	mm	**4410**
4.9	Altura del asiento	mm	**1000**
4.10	Distancia al suelo bajo el bastidor	mm	**305**
4.11	Distancia al suelo bajo el mástil	mm	**245**
4.12	Vía delantera / trasera	mm	**1250 / 1270**
4.13	Anchura total	mm	**1400**
4.14	Radio de giro mínimo	mm	**2710**
4.15	Ancho de pasillo de apilado (palé de 1200 × 800 mm)	mm	**4735**
4.16	Ancho de pasillo en ángulo recto	mm	**2240**
Pesos y depósitos			
5.1	Peso propio (sin carga)	kg	**3150**
5.2	Capacidad del depósito hidráulico	l	**70**
5.3	Capacidad del depósito de combustible	l	**70**
Neumáticos y frenos			
6.1	Neumáticos delanteros		**10.0/75-15.3**
6.2	Neumáticos traseros		**23x8.50-12 NHS**
6.3	Freno de servicio		**Hidráulico**
6.4	Freno de estacionamiento		**Mecánico**
Prestaciones			
7.1	Velocidad de traslación	km/h	**17**
7.2	Fuerza de tracción mínima (con carga / sin carga)	N	**9300 / 18000**
7.3	Pendiente máxima superable	%	**20**
7.4	Presión de trabajo del circuito hidráulico	MPa	**18**

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.

DIMENSIONES

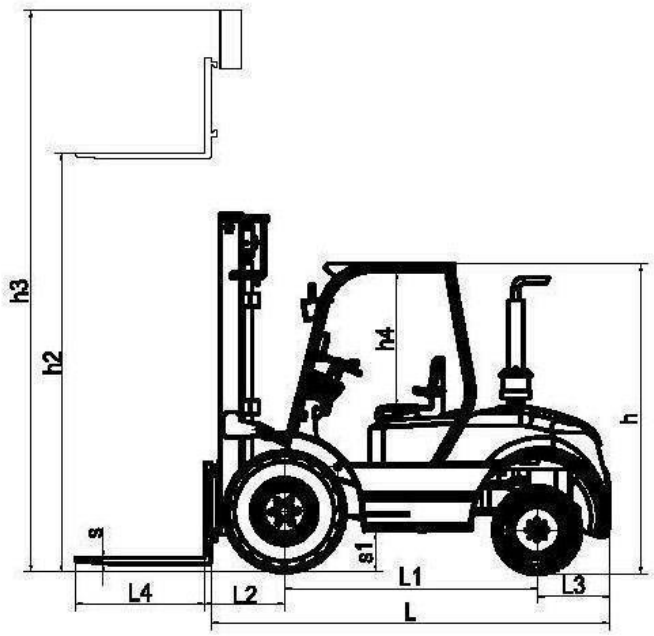

Vista lateral

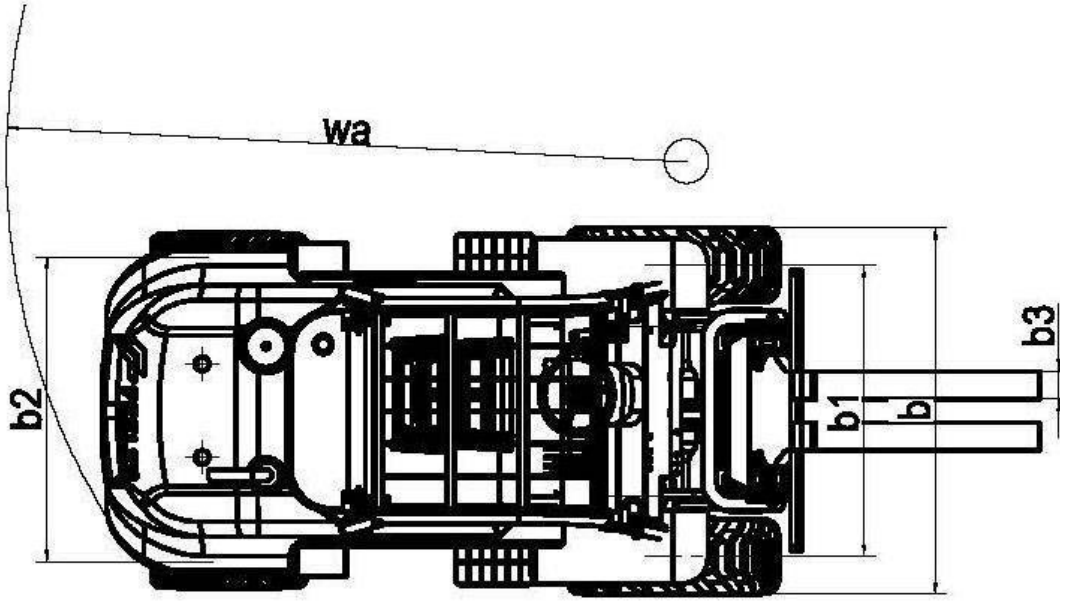

Vista en planta

Cota	Descripción	Unidad	30.15 2WD
L4	Longitud de las horquillas	mm	**1220**
s	Espesor de las horquillas	mm	**45**
b3	Anchura de cada horquilla	mm	**125**
b2	Anchura total	mm	**1400**
wa	Radio de giro mínimo	mm	**2710**

El resto de cotas figura en la tabla de datos técnicos. Dimensiones en mm.