36 m²

CASETA PLEGABLE EXTENSIBLE
AK-20E formato de transporte de 20 pies



Estructura de acero galvanizado · Paneles sándwich aislantes · Baño completo · Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico

Modelo: AK-20E

Módulo extensible que se transporta plegado y se despliega en obra hasta alcanzar 36 m² de superficie, con zona diáfana, dos estancias y baño completo

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Caseta plegable extensible de 36 m², modelo AK-20E, con formato de transporte de contenedor de 20 pies
- Estructura de tubo de acero galvanizado y cerramientos de panel sándwich con aislamiento térmico
- Dimensiones en planta desplegada de 6300 × 5900 mm y peso aproximado de 3000 kg
- Zona central diáfana, dos estancias independientes y baño completo con ducha, lavabo e inodoro
- Puerta de entrada de doble hoja acristalada y ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y apertura abatible
- Suelo de tablero de fibrocemento de 18 mm con acabado de vinilo
- Instalación eléctrica con cuadro de protecciones magnetotérmicas, luminarias de techo, interruptores y tomas de corriente
- Entradas de agua fría y caliente con llave de paso y salida de desagüe



Montaje rápido

Se transporta plegada y se despliega con ayuda de grúa sobre una cimentación de 16 pilares: sin obra húmeda en el cuerpo de la caseta y con uniones atornilladas y selladas.

Confort interior

Paneles aislantes en paredes y cubierta, doble acristalamiento y baño completo en el interior para un uso cómodo como oficina o alojamiento.

Instalaciones incluidas

Cuadro eléctrico, luminarias de techo, tomas de corriente y preinstalación para aire acondicionado, junto con las conexiones de agua y desagüe.

Versátil

Adecuada como oficina, caseta de obra o alojamiento temporal, y reubicable gracias a su formato plegable.

IMÁGENES



Vista exterior



Interior



Baño completo



Puerta de entrada



Ventana abatible




Placa de características


DATOS TÉCNICOS

Nº	Característica	Unidad	AK-20E
Identificación			
1.1	Modelo		**AK-20E**
1.2	Denominación comercial		**Caseta plegable extensible AOKY de 36 m²**
1.3	Superficie nominal	m²	**36**
1.4	Formato de transporte		**Contenedor de 20 pies (plegada)**
Dimensiones y pesos			
2.1	Dimensiones en planta, desplegada (exteriores)	mm	**6300 × 5900**
2.2	Distancia total entre pilares exteriores de la cimentación	mm	**6300 × 5480**
2.3	Peso aproximado	kg	**3000**
2.4	Volumen de transporte	m³	**32**
Construcción			
3.1	Estructura		**Tubo de acero galvanizado**
3.2	Paredes y cubierta		**Panel sándwich con aislamiento térmico**
3.3	Suelo		**Tablero de fibrocemento de 18 mm con acabado de vinilo**
3.4	Carpintería exterior		**Aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento**
3.5	Puerta de entrada		**Doble hoja acristalada**
3.6	Ventanas		**Apertura abatible**
Distribución			
4.1	Zonas		**Zona central diáfana, dos estancias y baño completo**
4.2	Equipamiento del baño		**Ducha con mampara, lavabo con mueble e inodoro**
Instalaciones			
5.1	Instalación eléctrica		**Cuadro con protecciones magnetotérmicas**
5.2	Iluminación		**Luminarias de techo**
5.3	Tomas de corriente / interruptores	mm	**Alturas de 500 / 1000 sobre el suelo**
5.4	Preinstalación de aire acondicionado	mm	**Tomas a 1800 sobre el suelo**
5.5	Instalación de agua		**Entradas de agua fría y caliente con llave de paso y desagüe**
Cimentación			
6.1	Número de pilares		**16 (8 laterales + 8 centrales)**
6.2	Sección del pilar	mm	**250 × 250**
6.3	Desnivel de los pilares centrales respecto a los laterales	mm	**40 más bajos**

PLANOS Y CIMENTACIÓN

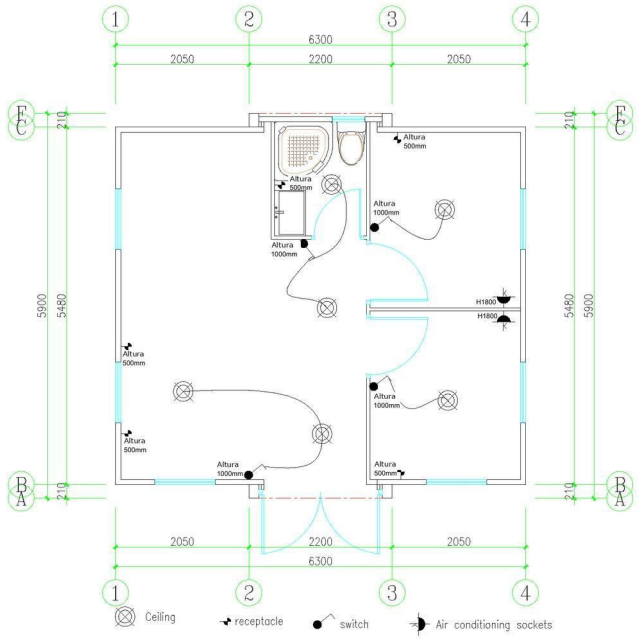

Planta de la caseta (cotas en mm)

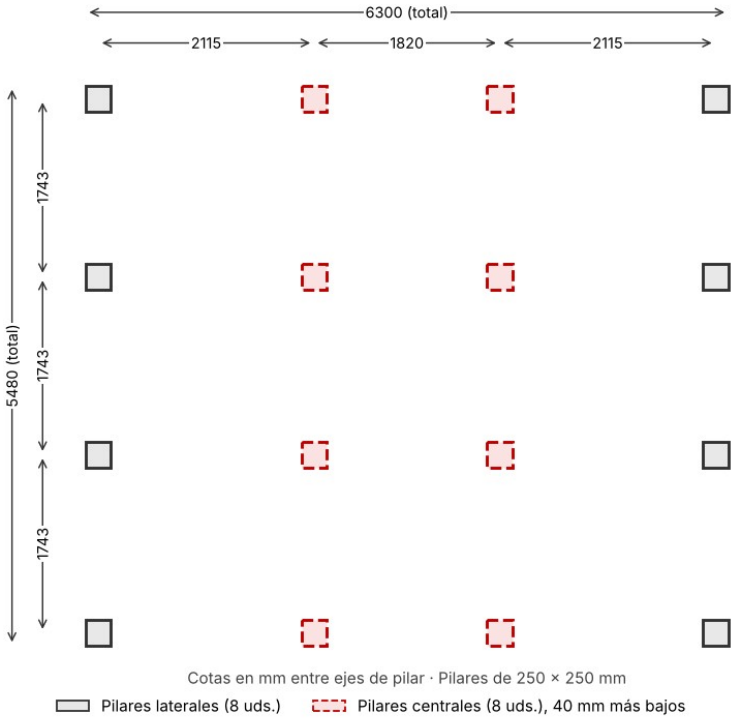

Disposición de los pilares de cimentación (cotas en mm)

Dimensiones en mm. Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.