RLD900

RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM · CONDUCCIÓN MANUAL

860 kg peso



Fuerza de excitación 20 kN · Frecuencia de vibración 60 Hz

Modelo: RLD900

Motor de gasolina 13 CV (AOKY PW390 / HONDA GX390) · Arranque eléctrico y manual · Vibración con motor hidráulico en cada rodillo · Iluminación LED

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rodillo vibrante de doble tambor y conducción manual, para la compactación de asfalto y tierra
- Refrigeración del sistema hidráulico
- Luces LED para mayor visibilidad nocturna y en penumbra
- Arranque manual de tirador, que facilita el arranque y previene accidentes, sin palanca de arranque
- Arranque eléctrico para mayor comodidad; ambos arranques, manual y eléctrico, siempre disponibles
- Vibración mediante motor hidráulico en cada rodillo de acero
- Depósito de agua con sistema de riego y rascadores en los rodillos



Rendimiento en compactación

Los dos rodillos de acero (Φ355 × 680 mm) compactan con una fuerza de excitación de 20 kN y una frecuencia de vibración de 60 Hz. Se activa y desactiva la vibración desde el joystick de control.

Conducción manual sencilla

El joystick de control regula el avance, el retroceso y la velocidad de la máquina (hasta 3,6 km/h); los botones verdes del joystick controlan el giro del rodillo delantero. La palanca de seguridad protege al operador.

Motor de gasolina de 13 CV

Motor de gasolina de 4 tiempos, OHV, monocilíndrico y refrigerado por aire (AOKY PW390 u HONDA GX390), con depósito de combustible de 6,5 l.


Garantía

2 años de garantía AOKY o 1.500 horas (lo que antes se cumpla).



Motor de gasolina HONDA GX390 con arranque manual de tirador

ESTRUCTURA GENERAL

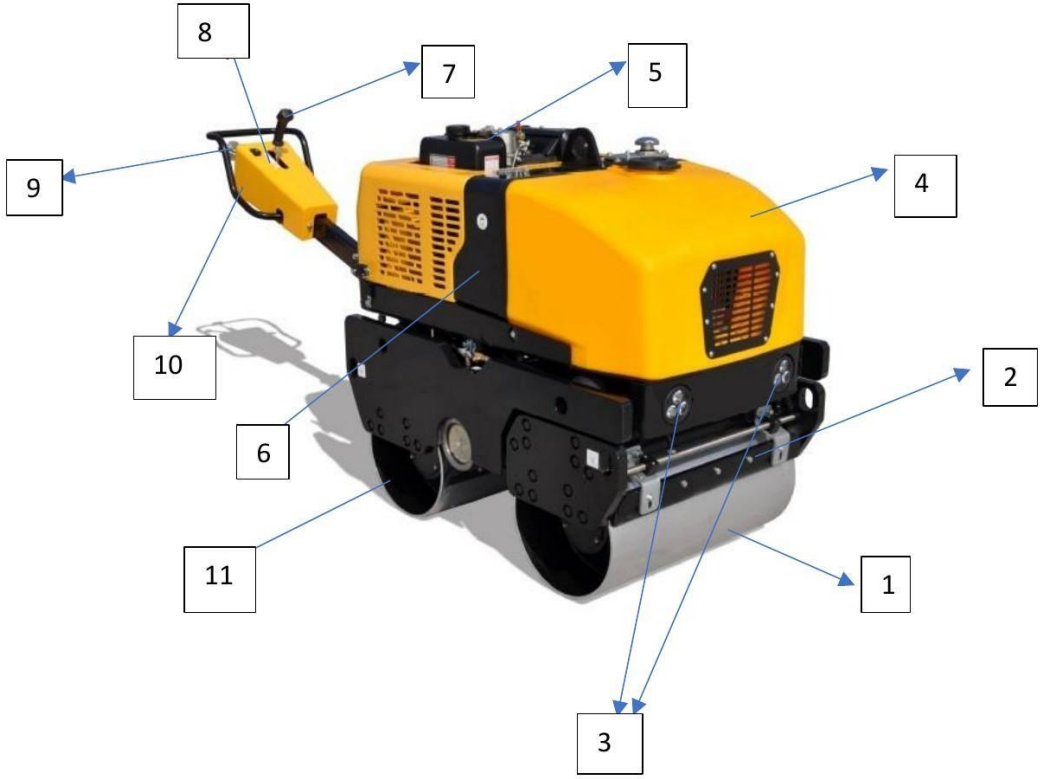

Elementos de la máquina

1. Rodillo delantero
2. Rascador
3. Luces
4. Depósito de agua
5. Motor
6. Depósito de aceite hidráulico
7. Joystick de dirección y giro
8. Acelerador
9. Palanca de seguridad
10. Interruptor de arranque
11. Rodillo trasero

Numeración y denominación de los elementos según el manual de usuario de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Nº	Característica	Unidad	RLD900
Características generales			
1.1	Modelo		RLD900
1.2	Tipo de máquina		Rodillo vibratorio tándem de conducción manual
1.3	Peso	kg	860
Motor			
2.1	Modelo del motor		AOKY PW390 / HONDA GX390
2.2	Tipo de motor		Gasolina, 4 tiempos, OHV, monocilíndrico, refrigerado por aire
2.3	Potencia máxima	CV a rpm	13 a 3.600
2.4	Método de arranque		Eléctrico / manual (de tirador)
2.5	Capacidad del depósito de combustible	l	6,5
Tracción y compactación			
3.1	Velocidad máxima	km/h	3,6
3.2	Método de vibración		Motor hidráulico en cada rodillo de acero
3.3	Rodillos de acero (delantero / trasero)	mm	Φ355 × 680
3.4	Fuerza de excitación	kN	20
3.5	Frecuencia de vibración	Hz	60
3.6	Pendiente máxima (teórica)	%	25
Equipamiento y garantía			
4.1	Iluminación		LED
4.2	Refrigeración del sistema hidráulico		Sí
4.3	Garantía		2 años AOKY o 1.500 horas (lo que antes se cumpla)

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.